

# Инструкция по поклейке обоев и панно

Поклеить флизелиновые обои или панно можно самостоятельно. Для этого следуйте указаниям из этой инструкции и будьте аккуратны: если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои или панно.

При отсутствии подписанной покупателем инструкции претензии по качеству обоев не принимаются.

## 1 Подготовка к работе

### ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии и артикул совпадают на всех рулонах.

### ВНЕШНИЙ ВИД

Внимательно проверьте внешний вид рулонов, а также соответствие цвета и рисунка обоев вашему выбору.

### ЭТИКЕТКА

Изучите этикетку и начните выполнение работ, четко следуя указаниям информационных знаков.

### НОМЕРА РУЛОНОВ

Разница в номерах рулонов двух стыкуемых полотен не должна превышать 20.

### ПОЛОЖЕНИЕ РУЛОНОВ

Рулоны должны храниться только в горизонтальном положении. Выдержать рулоны двое суток перед поклейкой.

## 2 Что понадобится в процессе наклеивания



Клей для флизелиновых обоев



Кисть для клея



Канцелярский нож



Отвес



Резиновый валик



Рулетка



Ножницы



Грифельный карандаш



Губка



Стремянка

# 3 Подготовка стен

Со стен необходимо полностью удалить старые обои, краску, грязь, пятна, пыль и следы разметки.

Загрунтуйте, заштукатурьте и зашпаклюйте стены. Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и однородной (различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои).

Чем светлее цвет обоев, тем белее и однороднее должна быть поверхность.


Для светлых и белых обоев поверхность должна быть однородной, белой.

# 4 Наклеивание обоев Loymina

— ТЕКСТ С КАРТИНКАМИ — ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ

При нарезке полотен обратите внимание на нумерацию рулонов — разница в номерах двух стыкуемых полотен не должна превышать 20. Не нарежьте все рулоны сразу. Не забывайте о необходимости подгонки рисунка на стыке полотен.

Помните, что обои LOYMINA наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.

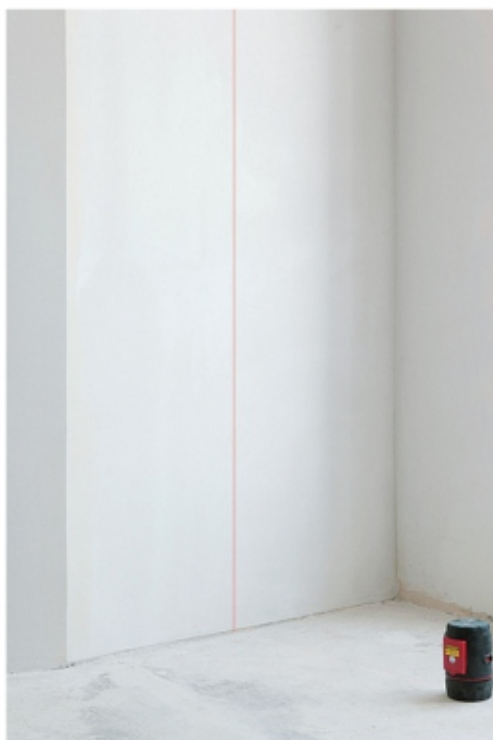

## A

### ОТМЕТЬТЕ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЛИНИЮ

Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться оклеивание.

Линию следует чертить только малозаметными штрихами при помощи карандаша; яркие следы от карандаша, фломастера или маркера будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна.

# В

---

## НАЧИНАЙТЕ ОКЛЕЙКУ ОТ УГЛА КОМНАТЫ

Оклеивание следует начинать от угла комнаты, но без захода на соседнюю стену или с минимальным заходом не более 20 мм.



# С

---

## НАНЕСИТЕ КЛЕЙ НА СТЕНУ ВАЛИКОМ С ШУБККОЙ ИЗ МЕЛКОГО ВОРСА

Рекомендуем использовать клей, в соответствии с инструкцией, для флизелиновых обоев «Glue Loumina». Клей необходимо наносить только на поверхность (стена, потолок), на которую клеят обои, используя валик с мелким ворсом.

В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки. Наносите клей равномерно чуть шире обойного полотна.

# D

## НАКЛЕЙТЕ ПОЛОТНО СОГЛАСНО ОТМЕЧЕННОЙ ЛИНИИ НА СТЕНЕ

Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см.

Разгладьте полотно обоев сверху вниз.

Наклейте не более 3-х полос обоев и после высыхания убедитесь в желаемом результате.

В случае обнаружения дефектов прекратите процесс оклеивания и обратитесь к сотрудникам организации, в которой были приобретены рулоны.



# E

## РАЗГЛАДЬТЕ ОБОИ РЕЗИНОВЫМ ВАЛИКОМ

Разглаживайте обойное полотно только резиновым, не жестким валиком.

Не используйте в работе ветошь, которая может испортить внешний вид обоев.

Следите, чтобы под обоями не оставались пузырьки воздуха

# F

---

## УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ ОБОЕВ

Обрежьте верхний и нижний края обойного полотна, оставленные на припуски, с помощью острого ножа.



# G

---

## УДАЛИТЕ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев, а также выхода клея на поверхность на стыках. Категорически запрещается затирать швы. Если клей попал на поверхность обоев, удалите его излишки сухой и хорошо впитывающей салфеткой или губкой.

# Поздравляем!

Вы наклеили обои Loymina.

---

# 5

## Справочная информация

### КАК ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ



### ПИКТОГРАММЫ НА ЭТИКЕТКЕ



Прямая стыковка



Смещенная стыковка



Свободная стыковка



Встречная стыковка



Клей наносится на стену



Очень хорошая светостойкость



Высокая устойчивость к мытью



Устойчивость к мытью (моющиеся)




Снимаемые без остатка



Водостойкость при наклеивании



Устойчивость к сухому истиранию



Метод встречной стыковки – каждое из последующих полотен переворачивается относительно предыдущего. Обои, требующие такого способа наклеивания, обозначаются специальным знаком на этикетке рулона.